BREL HOME

INSTALLATION HANDBUCH

Ezio motors

Dieses Handbuch ist für die folgenden Motortypen geeignet:

- MS25

Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Mängeln führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

Inhaltsangabe

Warnungen	2
Verkabelung	3
Einbau des Motors	3
Technische Daten Ezio-Motoren	3
Einstellen des Motors	4

Warnungen

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien:

Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU: Erfüllt die Anforderungen an die Funkkommunikation wie Sicherheit, Gesundheit und effiziente Nutzung des Funkspektrums.

Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU: Erfüllt die Sicherheitsanforderungen für elektrische Betriebsmittel, die mit Nennspannungen zwischen 50 V und 1000 V bei Wechselstrom betrieben werden.

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU: Erfüllt die Normen für elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit zur Vermeidung von Interferenzen.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EU: Entspricht den Richtlinien über die Verwendung gefährlicher Stoffe.

Maschinenrichtlinie (MD) 2006/42/EC: Erfüllt die Sicherheitsanforderungen für die Konstruktion und Herstellung von Maschinen, einschließlich der mechanischen und elektrischen Sicherheit.

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen Konformitätserklärung.




Verkabelung



230V/50Hz

Anschlussplan Presto und Geba-Schalter



Installation des Motors

Diese Installation ist in der Regel bereits werkseitig vorgenommen worden.

Bringen Sie den Adapter und den Schlitten am Motor an und sichern Sie den Schlitten mit dem Clip. Montieren Sie den Motor mit den Motorhalterungen und vergewissern Sie sich, dass diese sicher sind. Montieren Sie den Motor in das Rohr der Jalousie. Stecken Sie den mitgelieferten Splint in die für den Motor vorgesehenen Löcher.

Technische Daten des Motors


	MS25-1.5
Betriebsspannung	230V
Leistung	13W
Stromstärke	0.15A
Kraft (Nm)	0,15
Länge des Motors (mm)	445
Motordurchmesser (mm)	25
Kabel (mm)	2000

Die folgenden Spezifikationen gelten für alle Ezio-Motoren:


Kabel	3-adriges Kabel
Thermischer Schutz	Ja
IP-Wert	IP44
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C

Einstellen des Motors

Schritt 1 Einstellung der elektronischen Endlagen

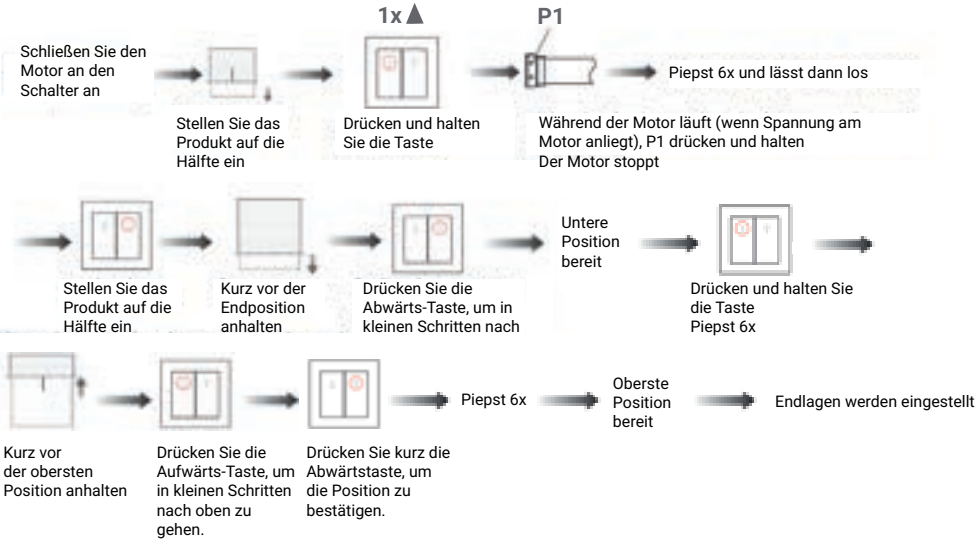

Schritt 2 Endlagen löschen / alles zurücksetzen

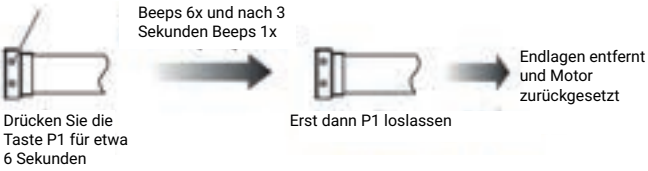

Schritt 3 Drehrichtung ändern

Um die Drehrichtung zu ändern, müssen Sie den braunen und den schwarzen Draht vertauschen!