

DATENBLATT | DATA SHEET


VESTALINE SMI SERIE | VESTALINE SMI SERIES



PRODUKTDATEN | PRODUCT INFO

Artikelname Product Name	Artikelnummer Item Number
VL-SMI-WISO-230-2x3Nm EVB 3.0	01066453
VL-SMI-WISO-230-2x5Nm EVB 3.0	01066455

Maße | Measurements

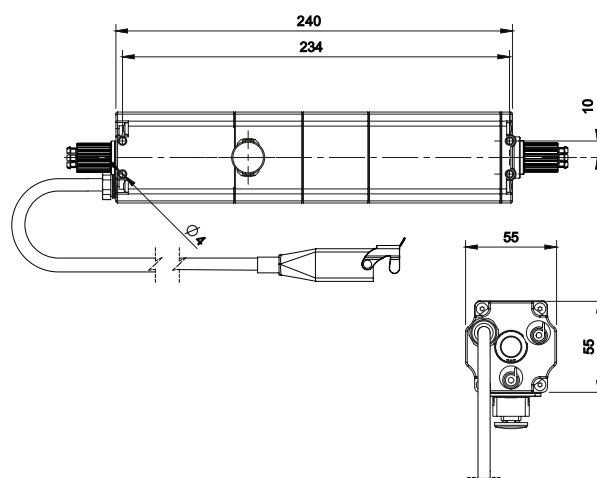

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Geräteart:	Blockmotor	
Artikel-Nr.:	01066453	01066455
Nenndrehmoment (Nm):	2 x 3	2 x 5
Drehzahl (min ⁻¹):	23	22
Betriebsspannung (VAC):	230	
Frequenz (Hz):	50	
Leistungsaufnahme (W):	96	132
Stromaufnahme (A):	0,42	0,58
Schutzart:	IP 54	
Schutzklasse:	I	
Einschaltzeit (Min.):	[S2] 4	
Anwendungsbereich:	Außenbereich	
Weight (kg):	1,85	1,94
Betriebstemperatur:	-10 °C [14 °F] to +60 °C [140 °F]	
Kabeltyp:	0,25m Kabel H05RR-F 5 G0,75mm schwarz mit Hirschmann STAS4	

Konformität:




Device type:	Block motor	
Article no.:	01066453	01066455
Torque, nominal (Nm):	2 x 3	2 x 5
Output speed (rpm):	23	22
Operating voltage (VAC):	230	
Frequency (Hz):	50	
Power consumption (W):	96	132
Rated current (A):	0,42	0,58
Protection type:	IP 54	
Protection class:	I	
Running time (Min.):	[S2] 4	
Area of application:	Exterior	
Weight (kg):	1.85	1.94
Operating temperature:	-10 °C [14 °F] to +60 °C [140 °F]	
Cable type:	0,25m cable H05RR-F 5 G0.75mm black with Hirschmann STAS4	

Conformity:



ANSCHLUSSPLAN | WIRING DIAGRAM

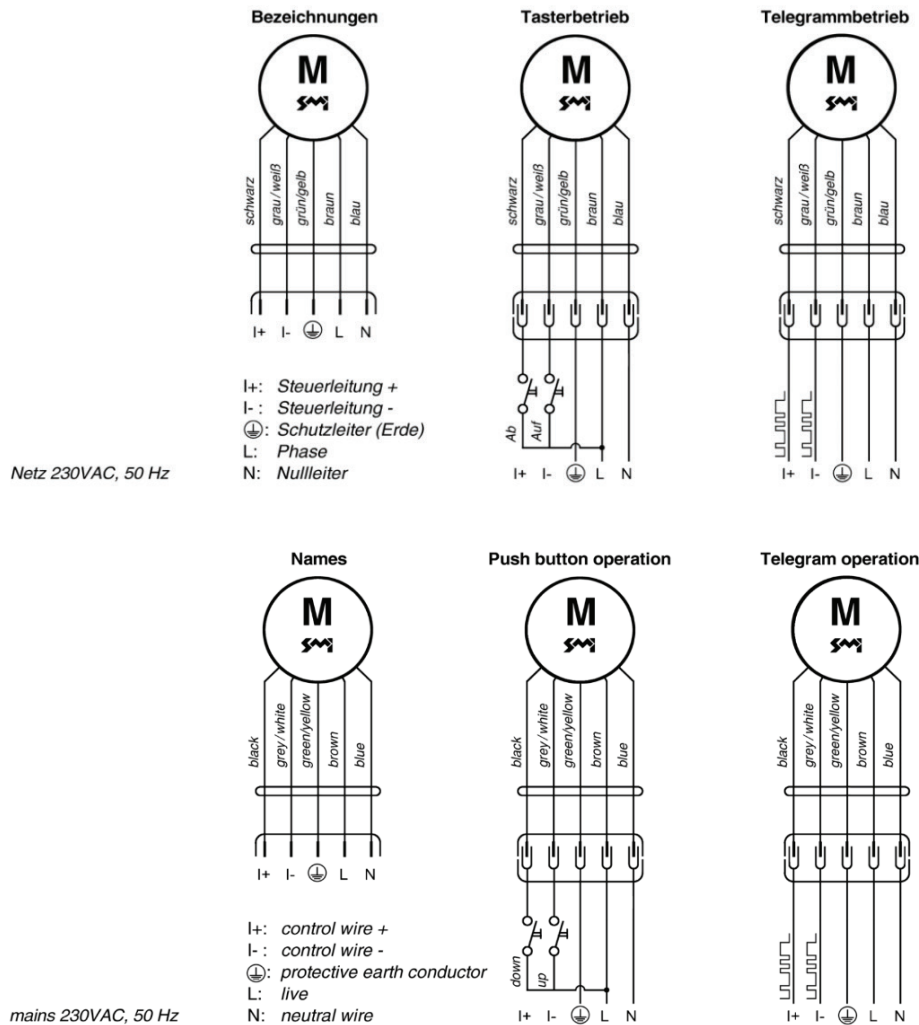

KURZBESCHREIBUNG | SHORT DESCRIPTION

- SMI-Vestaline-Motor für 230VAC – Mittelmotor
- Zur präzisen Steuerung von Jalousien/Raffstores
- Im Schaltermodus einfacher Betrieb über Standard-Taster
- Endlagen können virtuell oder physikalisch über den mechanischen Endschalter (obere Endlage) eingestellt werden
- Einstellung des Lamellenwinkels und somit optimale Steuerung der Sonneneinstrahlung
- Parallelschaltung möglich
- Obere und untere Endposition elektronisch programmierbar
- Zwischenpositionsspeicher
- Einfache Endlageneinstellung per „VL-Progset-ME/SMI-230“ (Art.-Nr.: 54185775)
- SMI Vestaline 230VAC motor – central motor
- For accurate control of Exterior Venetian Blind
- User-friendly operation in switch mode with standard buttons
- Limit positions can be set virtually or physically via mechanical switch (upper position)
- Setting of the slat angle thus an optimized controlling of the insolation
- Parallel connection allowed
- Programmable upper and lower limit position
- Intermediate position storage
- Simple setting of the limit position with the “VL-Progset-ME/SMI-230” (Art.-no.: 54185775)