



DATENBLATT | QUATTRO

KURZBESCHREIBUNG

- Die Steuerung dient der manuellen, sowie der automatischen Steuerung von elektrisch angetriebenen Rolläden und Jalousien.
- Sie verfügt über eine Vielzahl sinnvoller Programmiermöglichkeiten und wird nach höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt.

HINWEIS

Mit einem Druck auf das Display schalten Sie automatisch die Beleuchtung ein, die jedoch 20 Sekunden nach der letzten Bedienung selbstständig wieder erlischt, zusätzlich wird jede betätigte Funktionstaste mit einem kurzen Quittierungston bestätigt.



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Betriebsspannung	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung	2,5 kV
Leistungsaufnahme	2 W
Ausgang (Auf/Ab)	230VAC, 50 Hz
Schaltleistung	250VAC, 3A $\cos \varphi \geq 0,8$ ind.
Schaltzeit Abfahrt	3 – 120 Sekunden
Wendezeit	0-30 Sekunden
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP30
Verschmutzungsgrad	2
Batterie	CR 2032
Maße (L × B × H):	50 × 50 × 46 mm (ohne Rahmen)
Farbangabe	signalweiß (ähnlich RAL 9016)
Farbangabe Nero	anthrazit (ähnlich RAL 9011)
Konformität	




ANSCHLUSSPLAN




ACHTUNG

Bei Ansteuerung von mehreren Antrieben mit mechanischer Endlagenabschaltung müssen Trennrelais oder entsprechende Steuerungen verwendet werden.

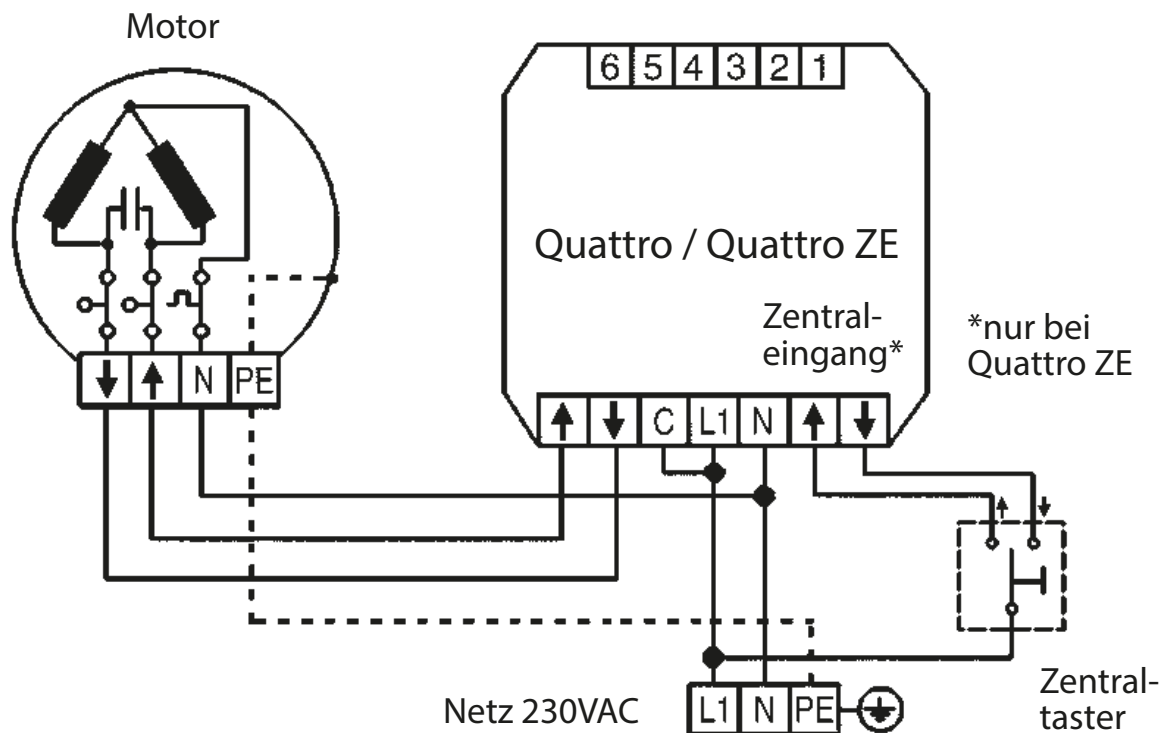

ANSCHLUSS DEZENTRALE STEUERUNGSSYSTEME

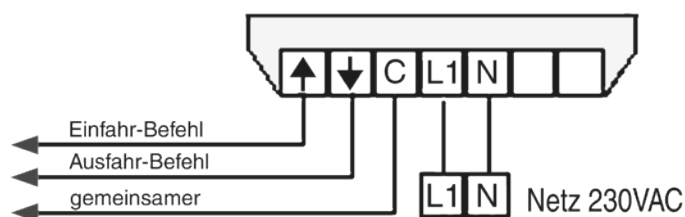

HINWEIS

Bei Verwendung von dezentralen Steuerungssystemen muss die Drahtbrücke (C-L1) entfernt werden.

Ansteuerung von dezentralen Steuerungen, wie z.B. MC P2, MC P4



SCAN ME

DATA SHEET | QUATTRO

SHORT DESCRIPTION

- Control unit for manual or automatic control of electrically operated roller shutters or venetian blinds.
- Offers a wide range of convenient programming options and is manufactured to the highest quality standards.

NOTE

Slightly touching the display turns on its illumination, which will turn off automatically 20 seconds after the last operation. Every function key operation is confirmed by a short acknowledgment beep.



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Power supply	230VAC, 50 Hz
Impulse voltage with stand level	2,5 kV
Rated power	2 W
Output	230VAC, 50 Hz
Maximum load	250VAC, 3A $\cos \varphi \geq 0,8$ ind.
Align switching time	3 – 120 Seconds
Tilting Time	0-30 Seconds
Software class:	A
Operating temperature	0 °C (32 °F) to +40 °C (104 °F)
IP class	IP30
Degree of pollution	2
Battery	CR 2032
Dimension (L × B × H):	50 × 50 × 46 mm (without frame)
Colour	Signal white (similar to RAL 9016)
Colour Nero	Anthracite (similar to RAL 9011)
Conformität	




SCAN ME

WIRING DIAGRAM




WARNING

When controlling multiple drives with mechanical limit switches, isolation relays or suitable control units must be used.

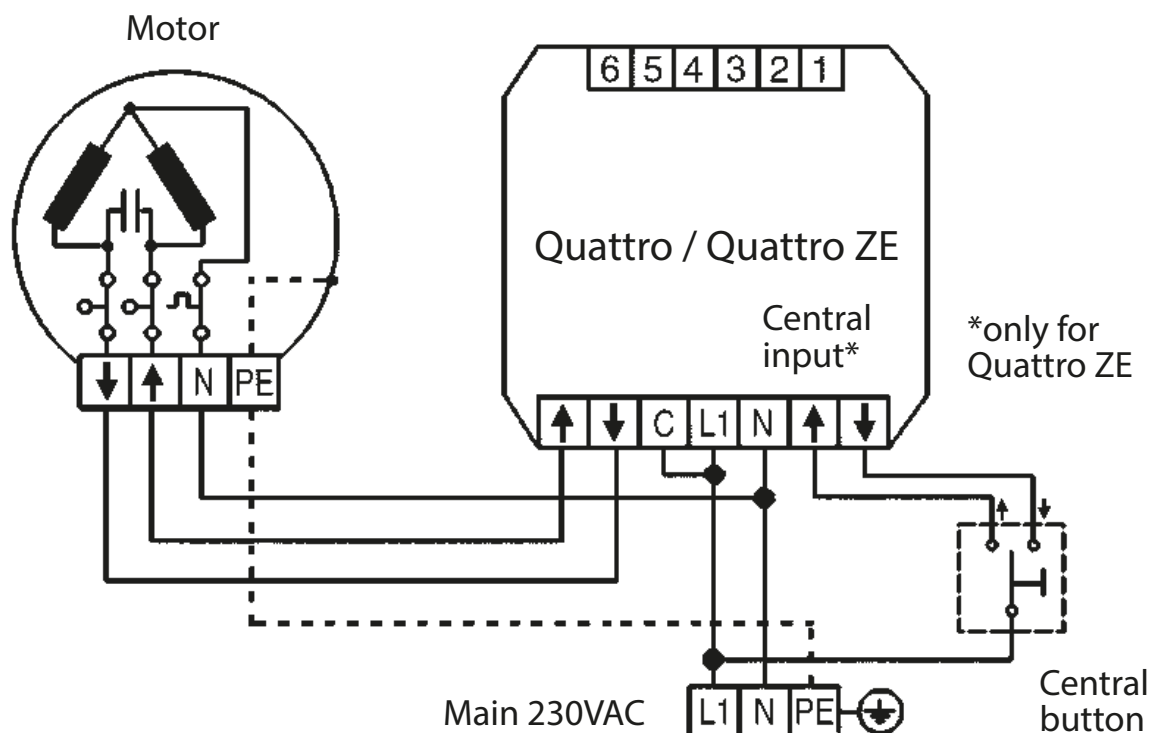

ANSCHLUSS DEZENTRALE STEUERUNGSSYSTEME

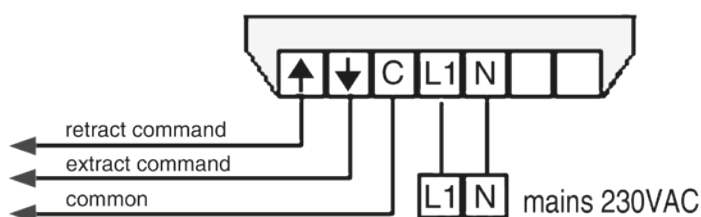

When controlling decentralised controls such as MC P2 or MC P4, for example



NOTE

When using decentralised control systems, the wire bridge (C–L1) must be removed.



GEGEVENSBLAD | QUATTRO

KORTE BESCHRIJVING

- De besturing is bedoeld voor de handmatige en automatische bediening van elektrisch aangedreven rolluiken of jaloezieën.
- De besturing beschikt over een groot aantal praktische programmeermogelijkheden en wordt vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

i OPMERKING

Door het display aan te raken, wordt de achtergrondverlichting automatisch ingeschakeld. Deze schakelt 20 seconden na de laatste bediening automatisch weer uit. Elke bediende functietoets wordt bovendien bevestigd met een korte bevestigingstoon.



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Voedingsspanning	230VAC, 50 Hz
Nominale belasting	2,5 kV
Opgenomen vermogen	2 W
Uitgang (omhoog/omlaag)	230VAC, 50 Hz
Schakelvermogen	250VAC, 3A $\cos \varphi \geq 0,8$ ind.
Schakeltijd omlaag	3 – 120 Seconden
Keertijd	0-30 Seconden
Softwareklasse	A
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C bis +40 °C
Beschermingsgraad	IP30
Vervuilingsgraad	2
Batterij	CR 2032
Afmetingen (L x B x H)	50 x 50 x 46 mm (zonder afdekraam)
Kleuraanduiding	signaalwit (vergelijkbaar met RAL 9016)
Kleuraanduiding Nero	antraciet (vergelijkbaar met RAL 9011)
Conformiteit	CE




AANSLUITSCHEMA




LET OP

Bij het aansturen van meerdere aandrijvingen met mechanische eindafschakeling moeten scheidingsrelais of geschikte besturingen worden gebruikt.

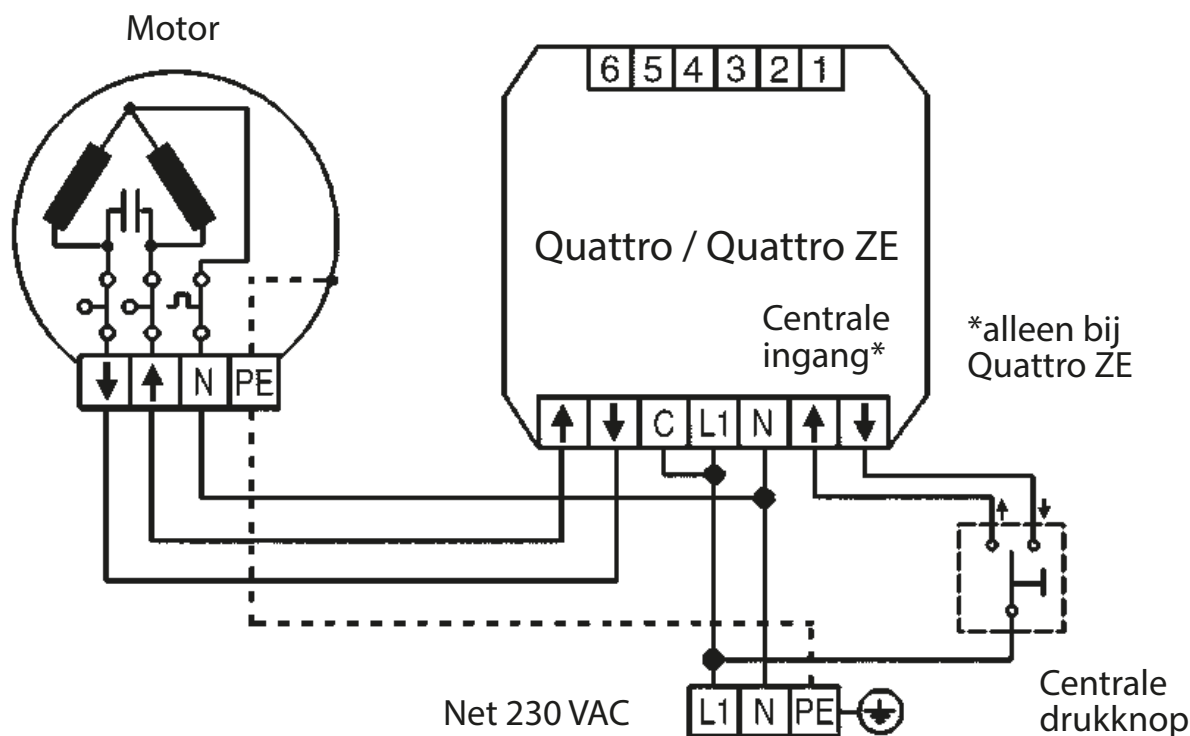

AANSLUITING DECENTRALE BESTURINGSSYSTEMEN

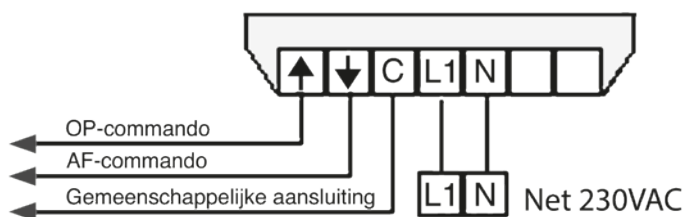

Aansturing van decentrale besturingen, zoals bijv. MC P2, MC P4



OPMERKING

Bij gebruik van decentrale besturingssystemen moet de draadbrug (C-L1) worden verwijderd.