



DATENBLATT | BJE24D-0,8/34

KURZBESCHREIBUNG

- 12V · 0,8Nm · Ø24mm
- Elektronische Endpositionen
- Ausgestattet mit 30 cm Kabel mit JST-Stecker
- Eingebauter Radioempfänger
- Vorzugsposition
- Automatische Abschaltung
- Regelbare Geschwindigkeit
- Bidirektional




TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Eingang	JST male
Betriebsspannung	12V
Ladespannung	12V
Leistung	14W
Stromstärke	1.18A
Kraft (Nm)	0.8
Drehzahl (U/min)	34
Länge des Motors (mm)	190
Motordurchmesser (mm)	24
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	350
Kabellänge (mm)	350
Frequenz	433 MHz
Reichweite	25m innen bis 100m außen
Kapazität	10 Kanäle oder Sender
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-10°C bis +85°C
Konformität	CE



ANSCHLUSSPLAN

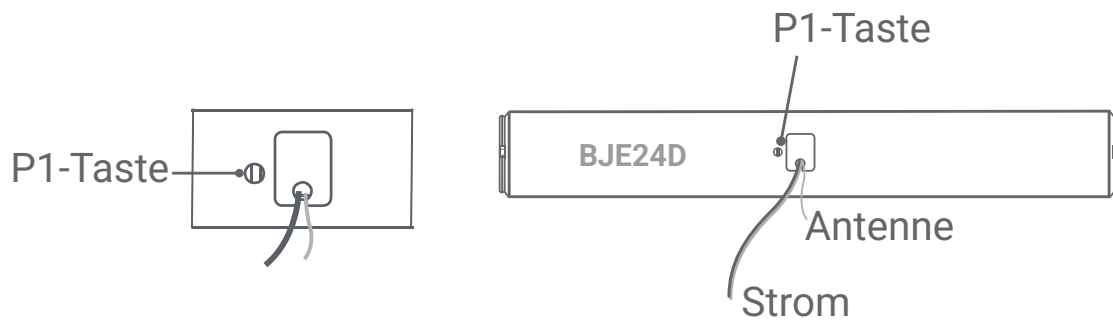



DATA SHEET | BJE24D-0,8/34

SHORT DESCRIPTION

- 12V · 0,8Nm · Ø24mm
- Electronic end positions
- Equipped with a 30 cm cord with JST connector
- Built-in radio receiver
- Desired position
- Automatic shutdown
- Adjustable speed
- Bi-directional




TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Connector	JST male
Rated voltage	12V
Charging voltage	12V
Power	14W
Current	1.18A
Torque (Nm)	0.8
Speed (rpm)	34
Motor length (mm)	190
Motor diameter (mm)	24
Motor head diameter (mm)	170
Antenna length (mm)	350
Cable length (mm)	350
Frequency	433 MHz
Range	up to 25 m indoors / up to 100 m outdoors
Capacity	max. 10 channels or transmitters
IP rating	IP20
Operating temperature	-10°C to +85°C
Conformity	CE



WIRING DIAGRAM

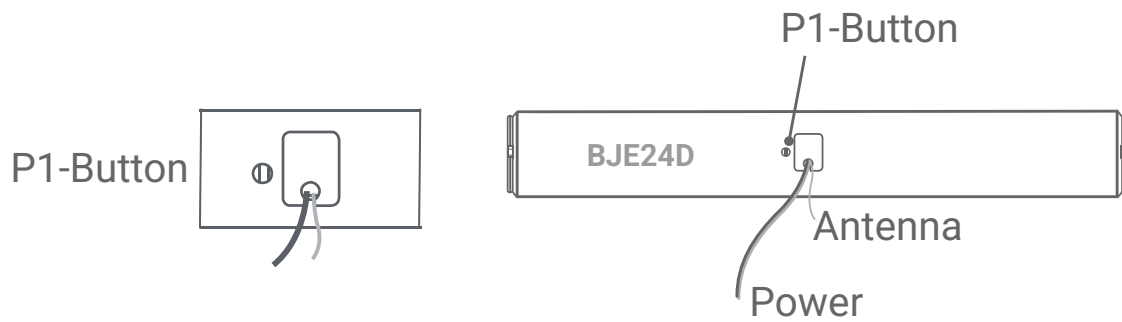



GEGEVENSBLAD | BJE24D-0,8/34

KORTE BESCHRIJVING

- 12V · 0,8Nm · Ø24mm
- Elektronische eindposities
- Voorzien van 30cm snoer met JST stekker
- Ingebouwde radio ontvanger
- Voorkeurspositie
- Automatische uitschakeling
- Regelbare snelheid
- Bi-directioneel



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Ingaand	JST male
Werkspanning	12V
Laadspanning	12V
Vermogen	14W
Amperage	1.18A
Kracht (Nm)	0.8
Toeren (Tpm)	34
Lengte motor (mm)	190
Diameter motor (mm)	24
Diameter motorkop (mm)	170
Antenne (mm)	350
Kabel (mm)	350
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
IP waarde	IP20
Werktemperatuur	-10°C tot +85°C
Konformiteit	CE



AANSLUITING

