



DATENBLATT | MPS45-20

KURZBESCHREIBUNG

- Rohrmotor · 230V · 20Nm · Ø45mm



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Betriebsspannung:	230V
Leistung:	124W
Stromstärke	0.54A
Kraft (Nm)	20
Drehzahl (U/min)	26
Länge des Motors (mm)	595
Motordurchmesser (mm)	45
Durchm. Motorkopf (mm)	60
Kabel (mm)	3000
Thermischer Schutz	Ja
Maximale Laufzeit	4 Minuten
IP-Wert	IP44
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Konformität	CE



ANSCHLUSSPLAN



i Hinweis: Sie müssen die überschüssigen Kabel isolieren. Der Kabelpressblock im Zubehörbeutel kann hierfür verwendet werden, oder Sie können eine andere Methode anwenden.



DATA SHEET | MPS45-20

SHORT DESCRIPTION

- Tubular motor · 230V · 20Nm · Ø45mm




TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Operating voltage:	230V
Power:	124W
Current	0.54A
Torque (Nm)	20
Speed (rpm)	26
Motor length (mm)	595
Motor diameter (mm)	45
Motor head diameter (mm)	60
Cabel (mm)	3000
Thermal protection	Yes
Maximum runtime	4 minutes
IP value	IP44
Operating temperature	-20°C to +70°C
Conformity	CE



WIRING DIAGRAM

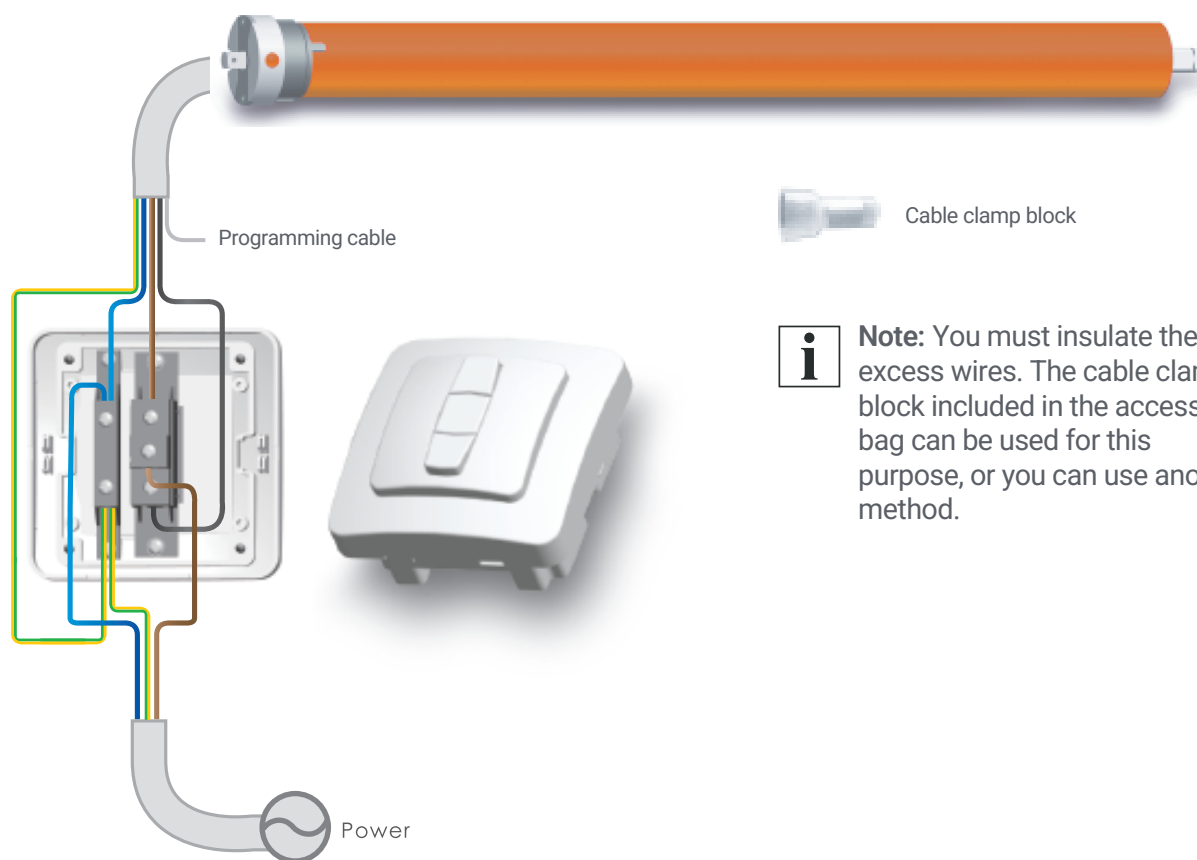

i **Note:** You must insulate the excess wires. The cable clamp block included in the accessory bag can be used for this purpose, or you can use another method.



GEGEVENSBLAD | MPS45-20

KORTE BESCHRIJVING

- Buismotor · 230V · 20Nm · Ø45mm




TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Werkspanning	230V
Vermogen	124W
Amperage	0.54A
Kracht (Nm)	20
Toeren (Tpm)	26
Lengte motor (mm)	595
Diameter motor (mm)	45
Diameter motorkop (mm)	60
Kabel (mm)	3000
Thermische beveiliging	Ja
Maximale looptijd	4 minuten
IP waarde	IP44
Werktemperatuur	-20°C tot +70°C
Konformiteit	CE



AANSLUITING

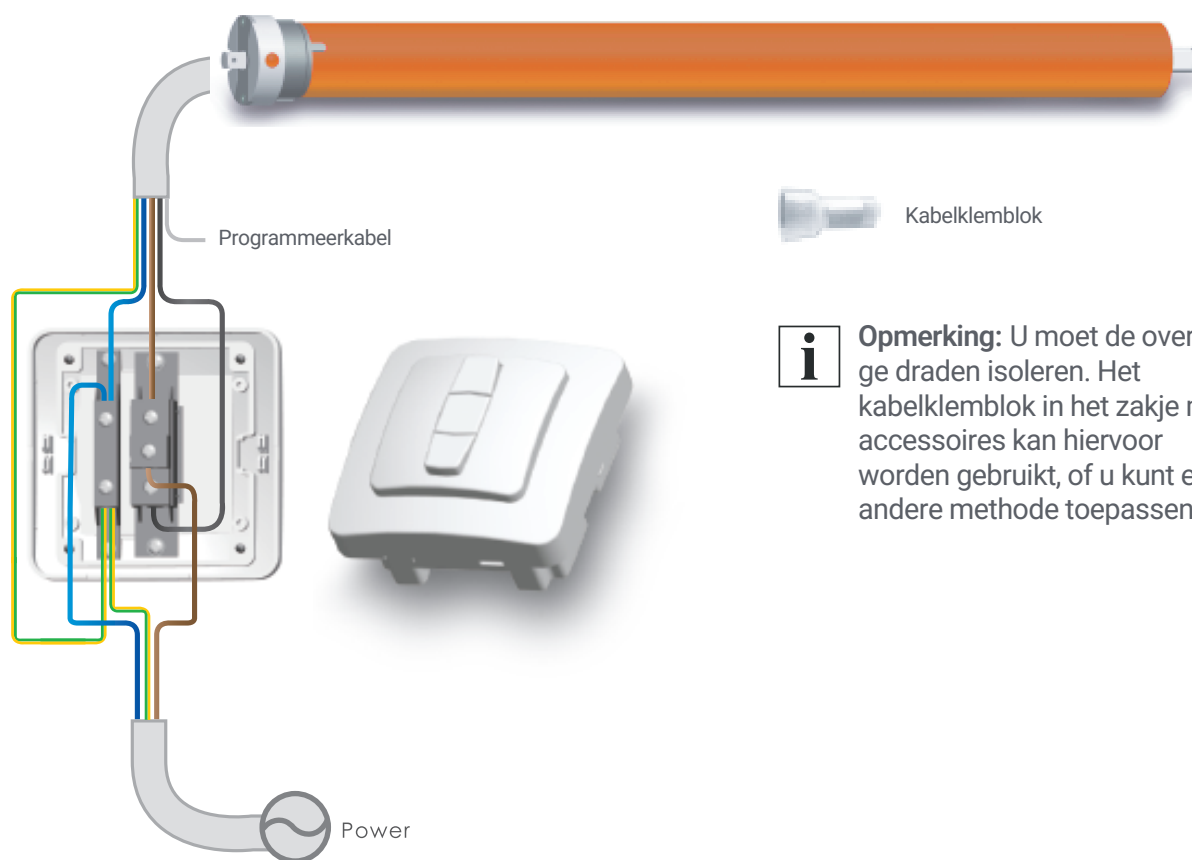

i **Opmerking:** U moet de overtollige draden isoleren. Het kabelklemblok in het zakje met accessoires kan hiervoor worden gebruikt, of u kunt een andere methode toepassen.