



DATENBLATT | BCE35-06/24

KURZBESCHREIBUNG

- Akkumotor Funk · 12V · 6Nm · Ø35mm
- Extra kurzer elektronischer Funkmotor
- Elektronische Ober- und Unteranschlüsse und Zwischenposition
- Speziell für Solar gemacht
- Elektronische Endpositionen und Vorzugsposition
- Externer, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (5100 mAh) mit DIN-Stecker
- Eingebauter Radioempfänger
- Automatische Abschaltung
- Niedriger Energieverbrauch
- Regelbare Geschwindigkeit
- Bidirektional



TECHNISCHE DATEN


PARAMETER	WERT
Eingang	DIN 5.2 male
Betriebsspannung	12V
Ladespannung	12.6V
Leistung	35W
Stromstärke	0.30A
Kraft (Nm)	6
Drehzahl (U/min)	24
Länge des Motors (mm)	503
Motordurchmesser (mm)	35
Durchmesser Motorkopfes (mm)	40
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	200
IP Wert	IP20
Frequenz	433 MHz
Bereich	25m innen bis 100m außen
Kapazität	10 Kanäle oder Sender
IP-Wert	IP44
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE



ANSCHLUSSPLAN



AUFBAU SOLAR MOTOR

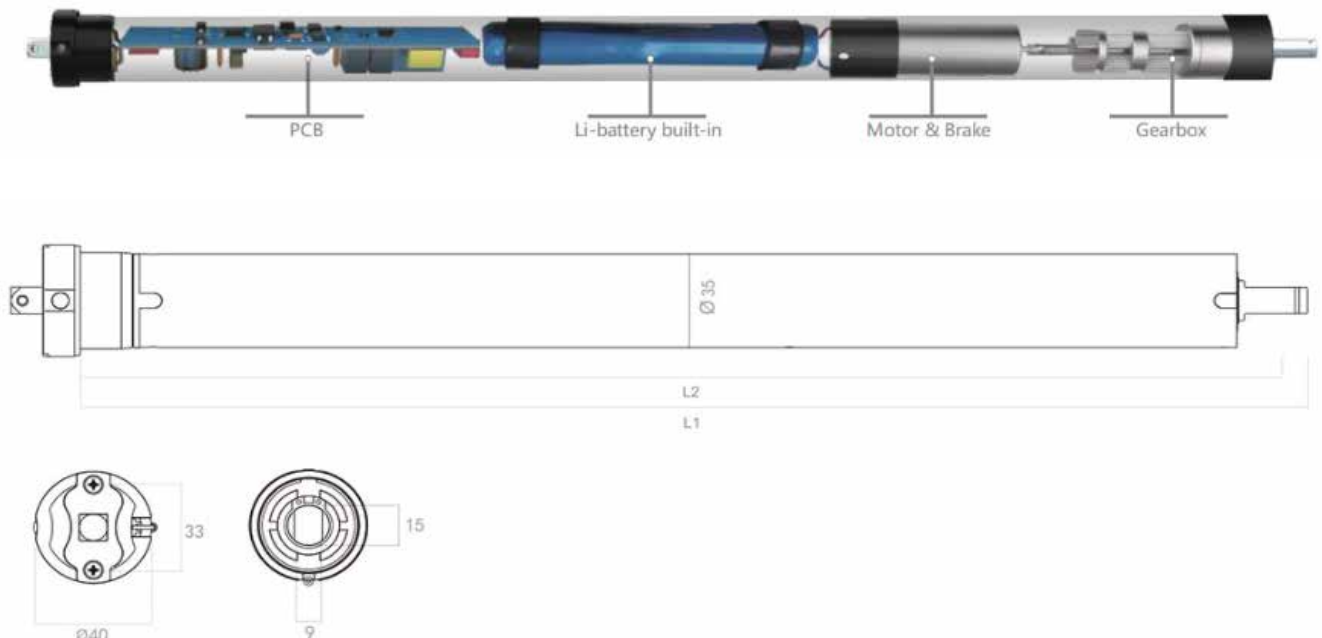



DATA SHEET | BCE35-06/24

SHORT DESCRIPTION

- Battery radio motor · 12V · 6Nm · Ø35mm
- Extra short electronic radio motor
- Electronic upper and lower adjustment and intermediate position
- Specially made for solar energy
- Electronic end positions and preferred position
- External, rechargeable Li-ion battery (5100 mAh) with DIN connector
- Built-in radio receiver
- Automatic shutdown
- Low energy consumption
- Adjustable speed
- Bi-directional



TECHNICAL DATA


PARAMETER	VALUE
Input	DIN 5.2 male
Working voltage	12V
Charging voltage	12.6V
Power	35W
Amperage	0.30A
Force (Nm)	6
Speed (rpm)	24
Motor length (mm)	503
Motor diameter (mm)	35
Motor head diameter (mm)	40
Antenna (mm)	170
Cable (mm)	200
IP value	IP20
Frequency	433 MHz
Range	25m indoor to 100m outdoor
Capacity	10 channels or transmitters
Operating temperature	-10°C to +55°C
Operating temperature	CE



WIRING DIAGRAM



STRUCTURE SOLAR MOTOR

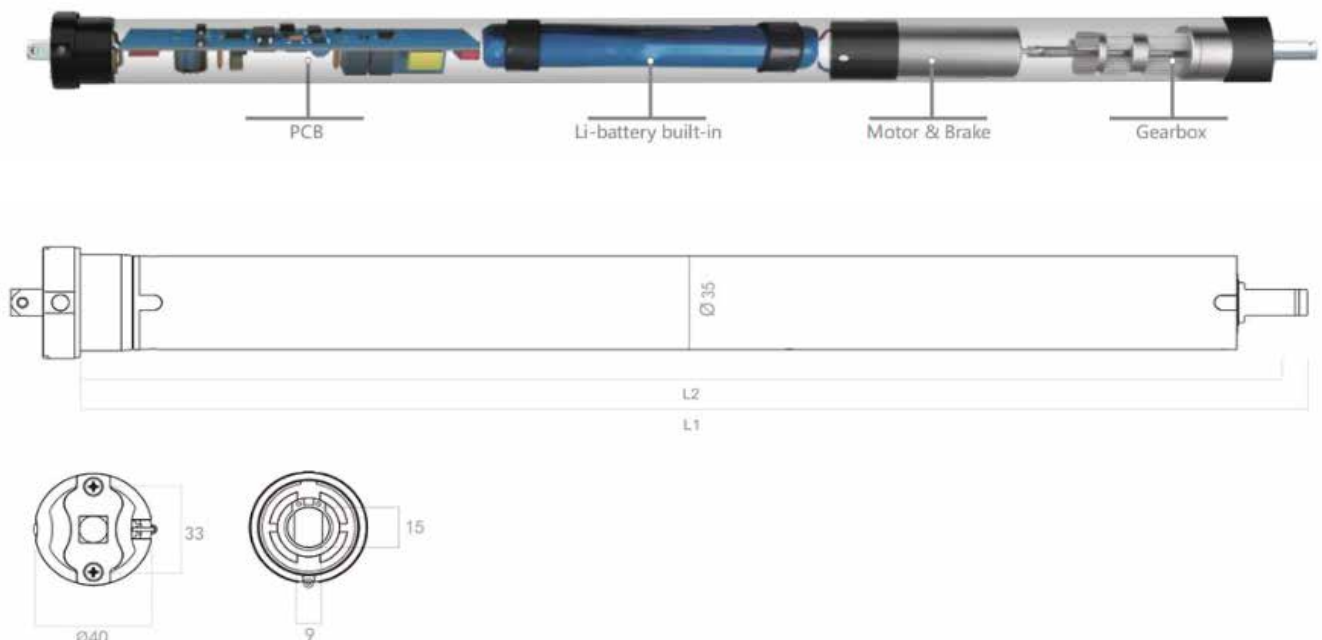



GEGEVENSBLAD | BCE35-06/24

KORTE BESCHRIJVING

- Accu radiomotor · 12V · 6Nm · Ø35mm
- Extra korte elektronische radiomotor
- Elektronische boven- en onderafstelling én tussenpositie
- Speciaal gemaakt voor solar
- Elektronische eindposities en voorkeurspositie
- Externe, oplaadbare Li-ion batterij (5100 mAh) met DIN-stekker
- Ingebouwde radio-ontvanger
- Automatische uitschakeling
- Laag energieverbruik
- Regelbare snelheid
- Bi-directioneel



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Ingaand	DIN 5.2 male
Werkspanning	12V
Laadspanning	12.6V
Vermogen	35W
Amperage	0.30A
Kracht (Nm)	6
Toeren (Tpm)	24
Lengte motor (mm)	503
Diameter motor (mm)	35
Diameter motorkop (mm)	40
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	200
IP waarde	IP20
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
Werktemperatuur	-10°C tot +55°C
Konformiteit	CE



AANSLUITING



OPBOUW SOLAR MOTOR

