



## DATENBLATT | BLE35-13

### KURZBESCHREIBUNG

- Akkumotor · 12V · 13Nm · Ø35mm
- Elektronischer Radiomotor
- Elektronische Ober- und Unterendstellung und Zwischenposition
- Ohne weitere Verkabelung
- Elektronische Endpositionen und Vorzugsposition
- Externer, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (3200 mAh) mit DIN-Stecker
- Eingebauter Radioempfänger
- Automatische Abschaltung
- Niedriger Energieverbrauch
- Regelbare Geschwindigkeit
- Bidirektional



### TECHNISCHE DATEN


| PARAMETER                    | WERT                     |
|------------------------------|--------------------------|
| Eingang                      | DIN 3.4 female           |
| Betriebsspannung             | 12V                      |
| Ladespannung                 | 12.6V                    |
| Leistung                     | 38W                      |
| Stromstärke                  | 3.23A                    |
| Kraft (Nm)                   | 13                       |
| Drehzahl (U/min)             | 13                       |
| Länge des Motors (mm)        | 652                      |
| Motordurchmesser (mm)        | 35                       |
| Durchmesser Motorkopfes (mm) | 40                       |
| Antenne (mm)                 | 170                      |
| Kabel (mm)                   | 170                      |
| IP Wert                      | IP20                     |
| Frequenz                     | 433 MHz                  |
| Bereich                      | 25m innen bis 100m außen |
| Kapazität                    | 10 Kanäle oder Sender    |
| IP-Wert                      | IP44                     |
| Betriebstemperatur           | -10°C bis +55°C          |
| Konformität                  | CE                       |



## ANSCHLUSSPLAN



## AUFBAU SOLAR MOTOR

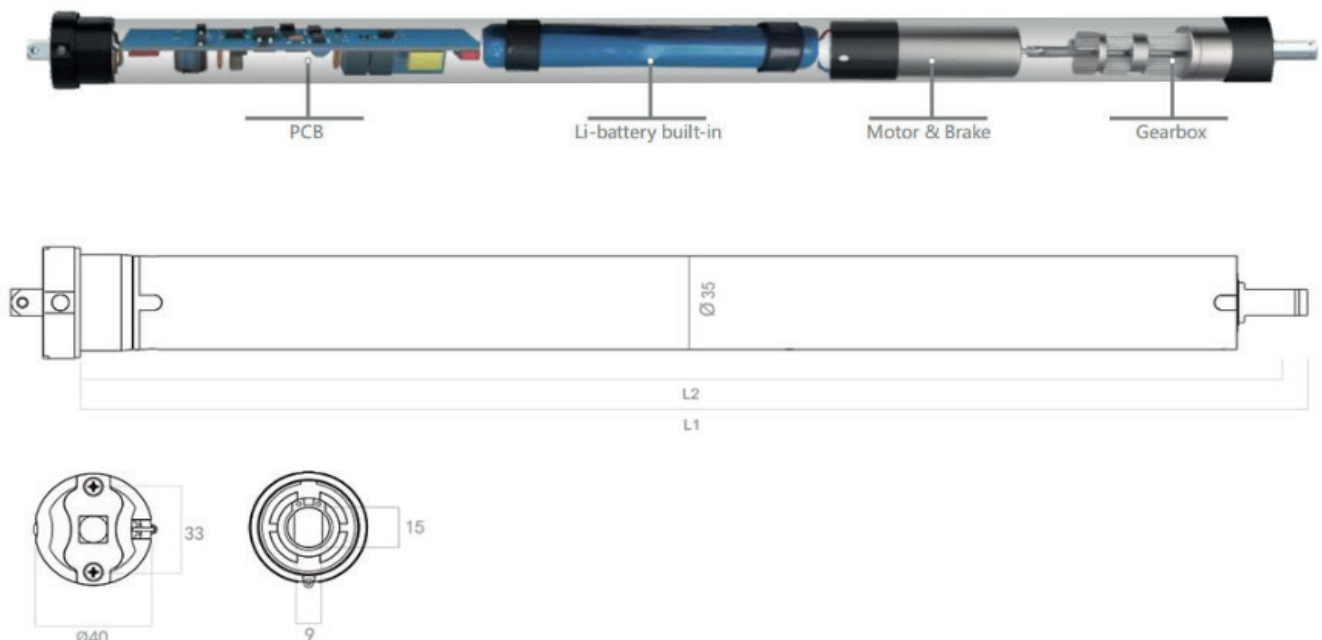



## DATA SHEET | BLE35-13

### SHORT DESCRIPTION

- Battery radio motor · 12V · 13Nm · Ø35mm
- Electronic radio motor
- Electronic upper and lower adjustment and intermediate position
- Without further wiring
- Electronic end positions and preferred position
- External, rechargeable Li-ion battery (3200 mAh) with DIN plug
- Built-in radio receiver
- Automatic shutdown
- Low energy consumption
- Adjustable speed
- Bi-directional



### TECHNICAL DATA


| PARAMETER                | VALUE                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| Input                    | DIN 3.4 female              |
| Working voltage          | 12V                         |
| Charging voltage         | 12.6V                       |
| Power                    | 38W                         |
| Amperage                 | 3.23A                       |
| Force (Nm)               | 13                          |
| Speed (rpm)              | 13                          |
| Motor length (mm)        | 652                         |
| Motor diameter (mm)      | 35                          |
| Motor head diameter (mm) | 40                          |
| Antenna (mm)             | 170                         |
| Cable (mm)               | 170                         |
| IP value                 | IP20                        |
| Frequency                | 433 MHz                     |
| Range                    | 25m indoor to 100m outdoor  |
| Capacity                 | 10 channels or transmitters |
| Operating temperature    | -10°C to +55°C              |
| Operating temperature    | CE                          |



## WIRING DIAGRAM



## STRUCTURE SOLAR MOTOR

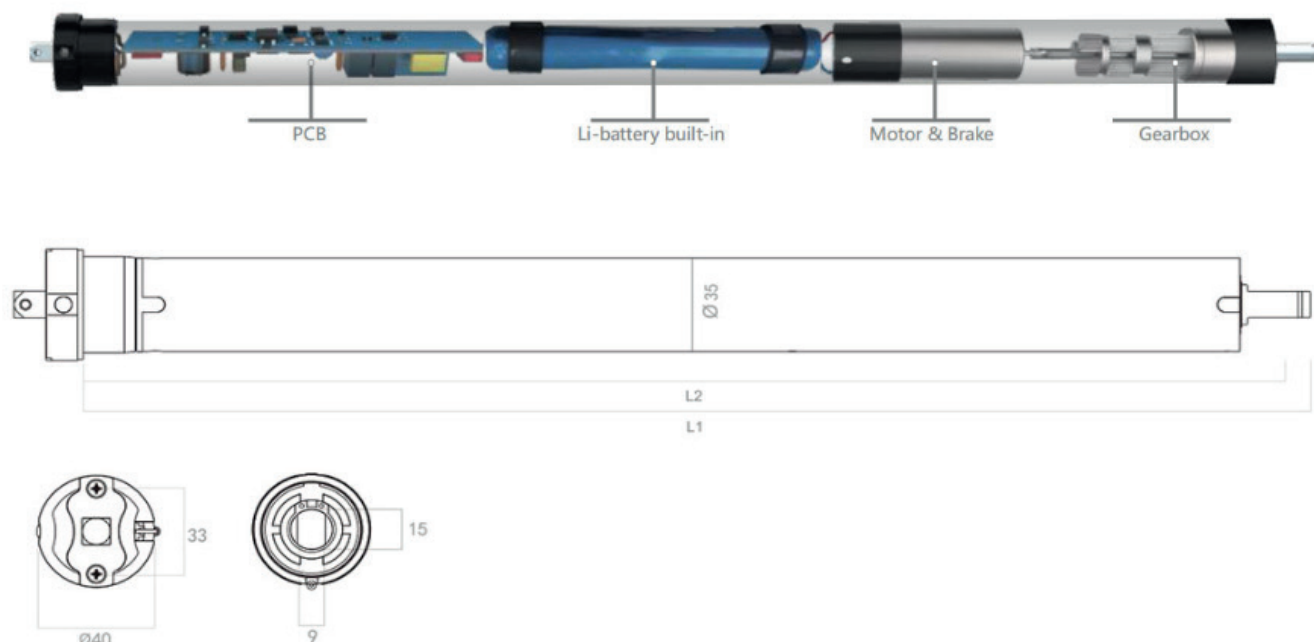



## GEGEVENSBLAD | BLE35-13

### KORTE BESCHRIJVING

- Accu radiomotor · 12V · 13Nm · Ø35mm
- Elektronische radiomotor
- Elektronische boven- en onderafstelling én tussenpositie
- Zonder verdere bedrading
- Elektronische eindposities en voorkeurspositie
- Externe, oplaadbare Li-ion batterij (3200 mAh) met DIN-stekker
- Ingebouwde radio-ontvanger
- Automatische uitschakeling
- Laag energieverbruik
- Regelbare snelheid
- Bi-directioneel



## TECHNISCHE GEGEVENS

| PARAMETER              | WAARDE                                 |
|------------------------|----------------------------------------|
| Ingaand                | DIN 3.4 female                         |
| Werkspanning           | 12V                                    |
| Laadspanning           | 12.6V                                  |
| Vermogen               | 38W                                    |
| Amperage               | 3.23A                                  |
| Kracht (Nm)            | 13                                     |
| Toeren (Tpm)           | 13                                     |
| Lengte motor (mm)      | 652                                    |
| Diameter motor (mm)    | 35                                     |
| Diameter motorkop (mm) | 40                                     |
| Antenne (mm)           | 170                                    |
| Kabel (mm)             | 170                                    |
| IP waarde              | IP20                                   |
| Frequentie             | 433 MHz                                |
| Bereik                 | 25m binnenruimte tot 100m buitenruimte |
| Capaciteit             | 10 kanalen of zenders                  |
| Werktemperatuur        | -10°C tot +55°C                        |
| Konformiteit           | CE                                     |



## AANSLUITING



## OPBOUW SOLAR MOTOR

