



DATENBLATT | BLE45-50/5

KURZBESCHREIBUNG

- Akkumotor Funk · 12V · 50Nm · 5rpm
- Elektronischer Batterie-Radiomotor
- Elektronische Ober- und Unterendstellung und Zwischenposition
- Speziell für Sonnenschutzvorrichtungen, in Kombination mit Solarpanel ohne weitere Verkabelung
- Elektronische Endpositionen und Vorzugsposition
- Integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (4400 mAh) mit DIN-Stecker
- Eingebauter Radioempfänger
- Automatische Abschaltung
- Niedriger Energieverbrauch
- Bidirektional



TECHNISCHE DATEN


PARAMETER	WERT
Eingang	DIN 3.4 female
Betriebsspannung	12V
Ladespannung	12.6V
Leistung	50W
Stromstärke	4.10A
Kraft (Nm)	50
Drehzahl (U/min)	5
Länge des Motors (mm)	742
Motordurchmesser (mm)	45
Durchmesser Motorkopfes (mm)	60
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	170
IP Wert	IP44
Frequenz	433 MHz
Bereich	25m innen bis 100m außen
Kapazität	10 Kanäle oder Sender
IP-Wert	IP44
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE



ANSCHLUSSPLAN



AUFBAU SOLAR MOTOR

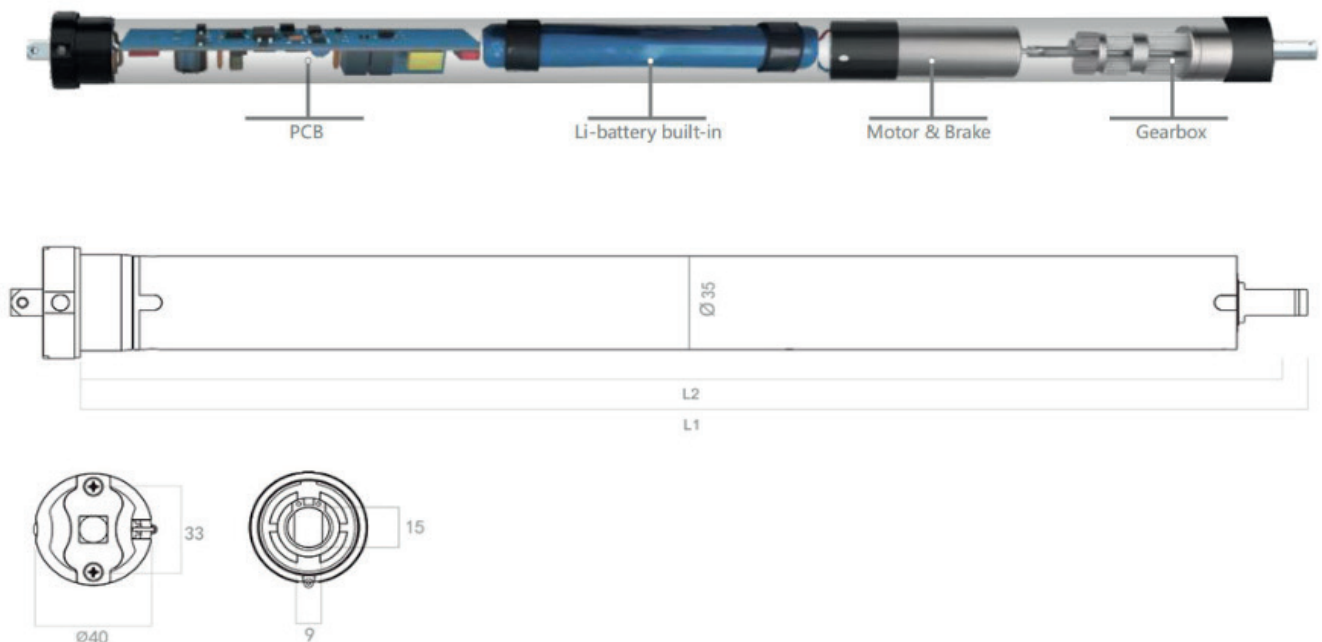



DATA SHEET | BLE45-50/5

SHORT DESCRIPTION

- Battery radio motor · 12V · 50Nm · 5rpm
- Electronic end positions
- Integrated Li-ion battery (4400 mAh) and DIN plug
- Rechargeable
- Built-in radio receiver
- Preferred position
- Automatic shutdown
- Low energy consumption
- Bi-directional



TECHNICAL DATA


PARAMETER	VALUE
Input	DIN 3.4 female
Working voltage	12V
Charging voltage	12.6V
Power	50W
Amperage	4.10A
Force (Nm)	50
Speed (rpm)	5
Motor length (mm)	742
Motor diameter (mm)	45
Motor head diameter (mm)	60
Antenna (mm)	170
Cable (mm)	170
IP value	IP44
Frequency	433 MHz
Range	25m indoor to 100m outdoor
Capacity	10 channels or transmitters
Operating temperature	-10°C to +55°C
Operating temperature	CE



WIRING DIAGRAM



STRUCTURE SOLAR MOTOR

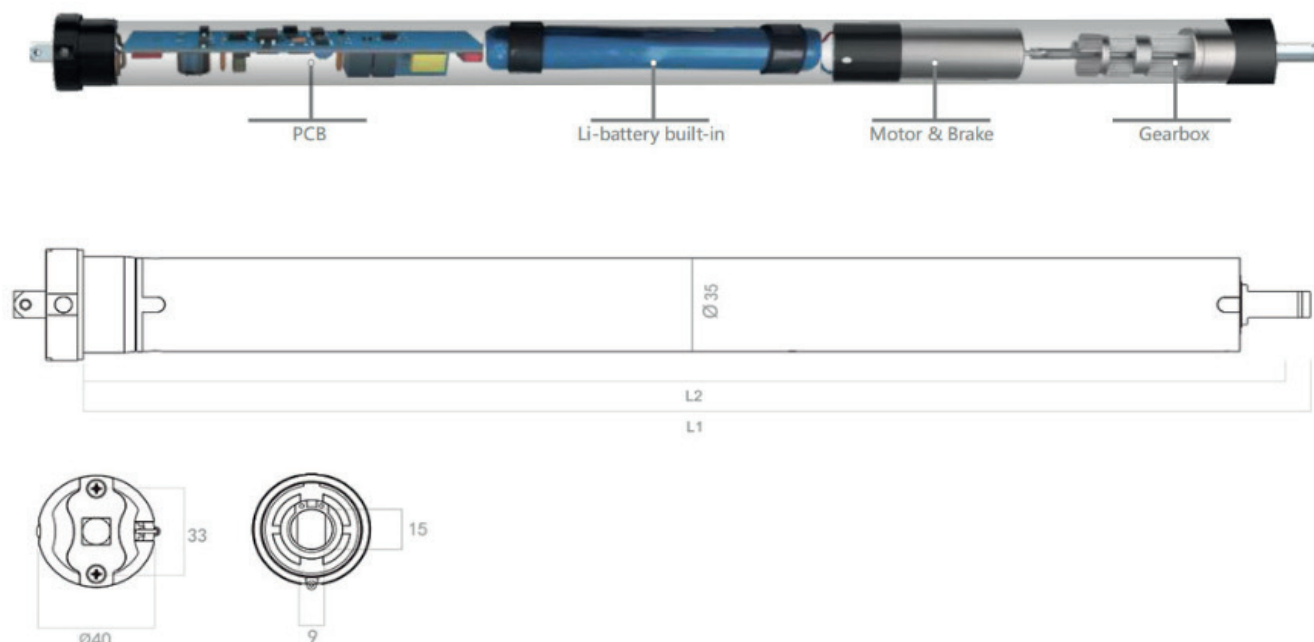



GEGEVENSBLAD | BLE45-50/5

KORTE BESCHRIJVING

- Accu radiomotor · 12V · 50Nm · 5rpm
- Elektronische batterij-radiomotor
- Elektronische boven- en onderafstelling én tussenpositie
- Speciaal voor zonneschermen, i.c.m. zonnepaneel zonder verdere bedrading
- Elektronische eindposities en voorkeurspositie
- Geïntegreerde, oplaadbare Li-ion batterij (4400 mAh) met DIN-stekker
- Ingebouwde radio-ontvanger
- Automatische uitschakeling
- Laag energieverbruik
- Bi-directioneel



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Ingaand	DIN 3.4 female
Werkspanning	12V
Laadspanning	12.6V
Vermogen	50W
Amperage	4.10A
Kracht (Nm)	50
Toeren (Tpm)	5
Lengte motor (mm)	742
Diameter motor (mm)	45
Diameter motorkop (mm)	60
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	170
IP waarde	IP44
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
Werktemperatuur	-10°C tot +55°C
Konformiteit	CE



AANSLUITING



OPBOUW SOLAR MOTOR

