BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: MS25-1.5
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

# DATENBLATT | MS25-1.5

**KURZBESCHREIBUNG**


- Rohrmotor · 230V · 1,5Nm · Ø25mm




## TECHNISCHE DATEN

| PARAMETER | WERT |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 230V |
| Leistung: | 13W |
| Stromstärke | 0,15A |
| Kraft (Nm) | 1,5Nm |
| Länge des Motors (mm) | 445mm |
| Motordurchmesser (mm) | 25mm |
| Kabel (mm) | 2000 |
| Thermischer Schutz | Ja |
| IP-Wert | IP44 |
| Betriebstemperatur | -10°C to +55°C |
| Konformität | CE |

## ANSCHLUSSPLAN

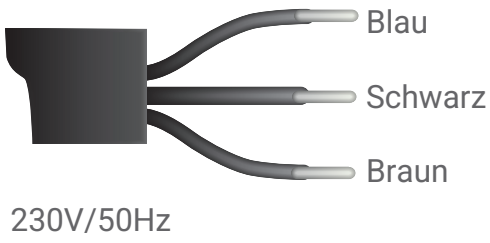


Anschlussplan Presto und Geba-Schalter

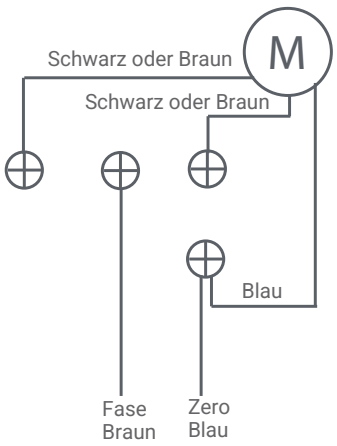


BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: MS25-1.5
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

# DATA SHEET | MS25-1.5

**SHORT DESCRIPTION**


- Tubular motor · 230V · 1,5Nm · Ø25mm




## TECHNICAL DATA

| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Operating voltage: | 230V |
| Power: | 13W |
| Current | 0,15A |
| Torque (Nm) | 1,5Nm |
| Motor length (mm) | 445mm |
| Motor diameter (mm) | 25mm |
| Cabel (mm) | 2000 |
| Thermal protection | Ja |
| IP value | IP44 |
| Operating temperature | -10°C to +55°C |
| Conformity | CE |

## WIRING DIAGRAM

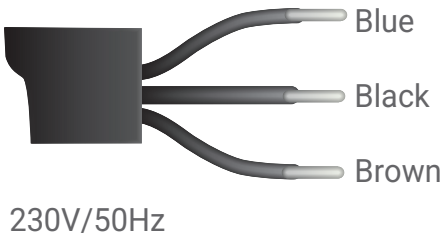


230V/50Hz

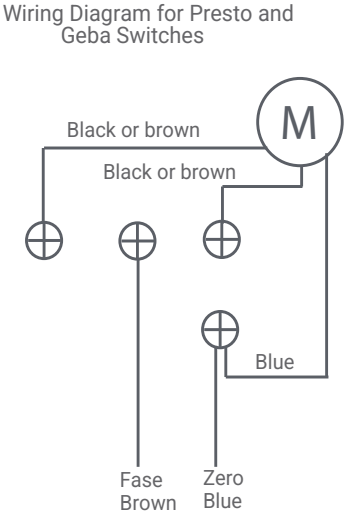


BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: MS25-1.5
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

# GEGEVENSBLAD | MS25-1.5

**KORTE BESCHRIJVING**


- Buismotor · 230V · 1,5Nm · Ø25mm



## TECHNISCHE GEGEVENS


| PARAMETER | WAARDE |
|---|---|
| Werkspanning | 230V |
| Vermogen | 13W |
| Amperage | 0,15A |
| Kracht (Nm) | 1,5Nm |
| Lengte motor (mm) | 445mm |
| Diameter motor (mm) | 25mm |
| Kabel (mm) | 2000 |
| Thermische beveiliging | Ja |
| IP waarde | IP44 |
| Werktemperatuur | -10°C to +55°C |
| Konformiteit | CE |

## AANSLUITING

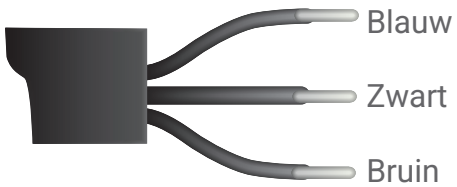


230V/50Hz

Aansluitschema Presto-en Geba-schakelaar

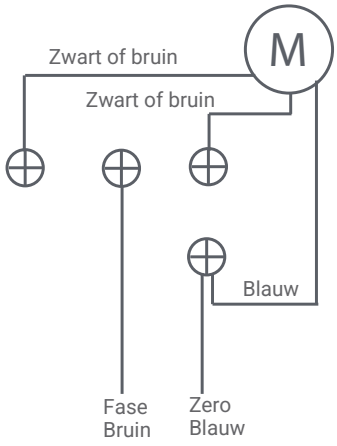


BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.