BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: 01816400
Zolltarif-Nummer: 85371091
Datenblatt-Nummer: 85700601_D F1

SCAN ME

DATENBLATT | WISO QUATTRO

KURZBESCHREIBUNG

- Die Steuerung dient der manuellen, sowie der automatischen Steuerung von Markisen, Jalousien oder Dachfenstern.
- Sie verfügt über eine Vielzahl sinnvoller Programmiermöglichkeiten und wird nach höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt.

HINWEIS
Mit einem Druck auf das Display schalten Sie automatisch die Beleuchtung ein, die jedoch 20 Sekunden nach der letzten Bedienung selbständig wieder erlischt, zusätzlich wird jede betätigte Funktionstaste mit einem kurzen Quittierungston bestätigt.



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Betriebsspannung	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung	2,5 kV
Leistungsaufnahme	2 W
Ausgang (Auf/Ab) Schaltleistung Schaltzeit Abfahrt	230VAC, 50 Hz 250VAC, 3A cos φ ≥ 0,8 ind. 3 – 180 Sekunden
Wendezeit	0-30 Sekunden
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP30
Verschmutzungsgrad	2
Batterie	CR 2032
Maße (L × B × H):	50 × 50 × 46 mm (ohne Rahmen)
Farbangabe Farbangabe Nero	signalweiß (ähnlich RAL 9016) anthrazit (ähnlich RAL 9011)
Konformität	CE


Vestamatic International GmbH
Am Tannenbaum 2
41066 Mönchengladbach | Germany

E-Mail: info@vestamatic.com
www.vestamatic.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

ANSCHLUSSPLAN

ACHTUNG
Eine parallele Ansteuerung von mehreren Antriebsmotoren lässt sich bei konventionellen Antrieben nur über Trennrelais bzw. Gruppensteuergeräte realisieren.

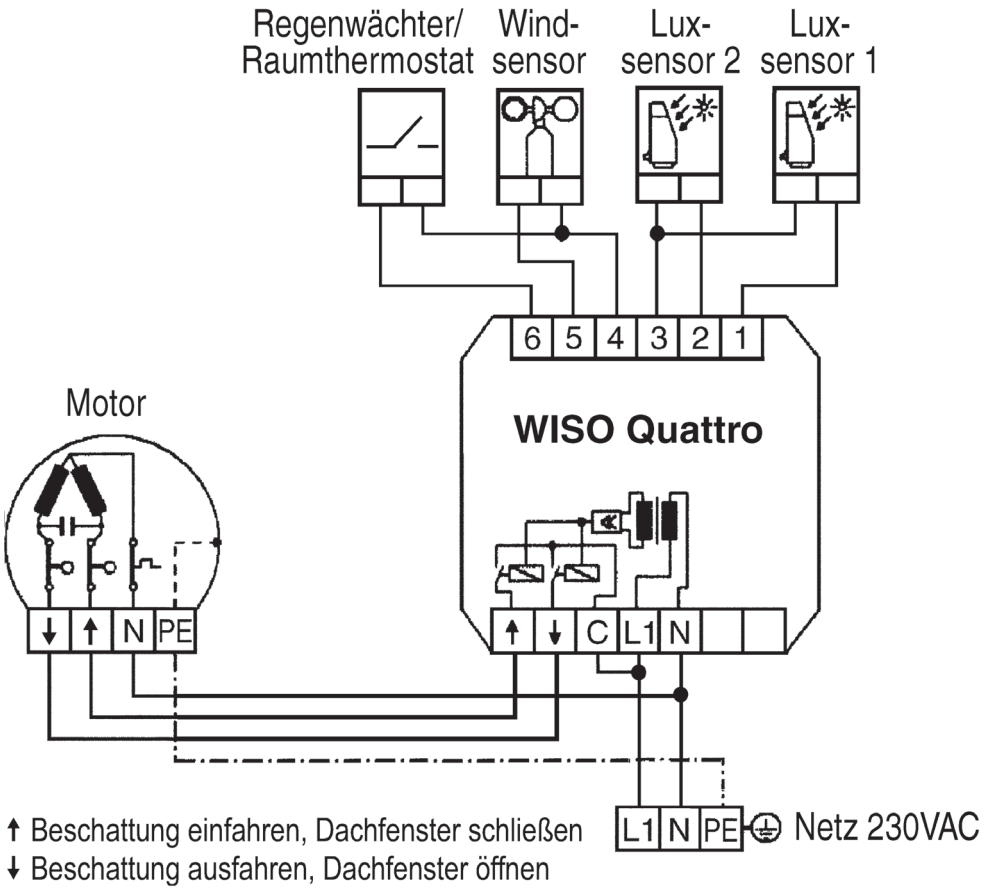

ANSCHLUSS DEZENTRALE STEUERUNGSSYSTEME

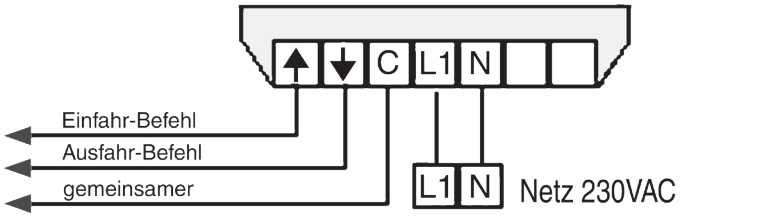

Ansteuerung von dezentralen Steuerungen, wie z.B. MC P2, MC P4

HINWEIS
Bei Verwendung von dezentralen Steuerungssystemen muss die Drahtbrücke (C–L1) entfernt werden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: 01816400
CUSTOMS TARIFF NB: 85371091
DATA-SHEET NUMBER: 85700601_D F1

SCAN ME

DATA SHEET | WISO QUATTRO

SHORT DESCRIPTION

- The control is used for the manual and automatic control of awnings, blinds or skylights.
- The control has a wide range of program options and is produced according to high quality standards. Please read the manual carefully before starting up the device.

NOTE
Slightly touching the display turns on its illumination, which will turn off automatically 20 seconds after the last operation. Every function key operation is confirmed by a short acknowledgment beep.



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Power supply	230VAC, 50 Hz
Impulse voltage withstand level	2,5 kV
Rated power	2 W
Output (retract/extend) Maximum load Align switching time down	230VAC, 50 Hz 250VAC, 3A cos φ ≥ 0,8 ind. 3 – 180 seconds
Tilt time	0-30 seconds
Software class	A
Operating temperature	0 °C (32 °F) to +40 °C (104 °F)
IP class	IP30
Degree of contamination	2
Battery	CR 2032
Dimensions (L × B × H)	50 × 50 × 46 mm (without cover frame)
Colour information Colour information Nero	signal white (similar to RAL 9016) anthracite (similar to RAL 9011)
Conformity	CE


Vestamatic International GmbH
Am Tannenbaum 2
41066 Mönchengladbach | Germany

E-Mail: info@vestamatic.com
www.vestamatic.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

WIRING DIAGRAM

WARNING
Parallel control of more than one conventional drive motor can only be implemented by means of isolating relays and group control devices.

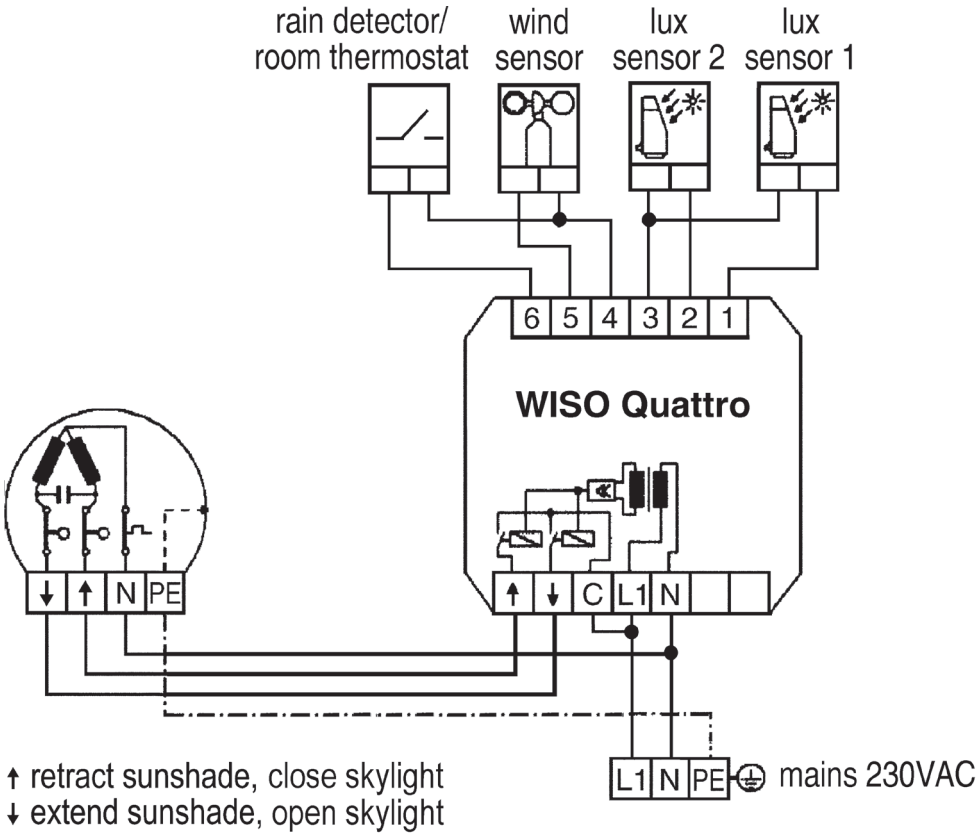

ANSCHLUSS DEZENTRALE STEUERUNGSSYSTEME

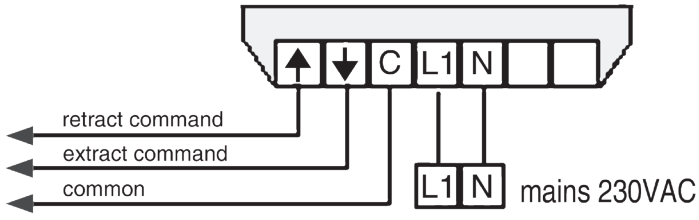

When controlling decentralised controls such as MC P2 or MC P4, for example

NOTE
When using decentralised control systems, the wire bridge (C–L1) must be removed.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMME: 01816400
DOUANETARIEF-NUMMER: 85371091
GEGEVENSBLAD-NR: 85700601_D F1

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | WISO QUATTRO

KORTE BESCHRIJVING

- De besturing dient voor handmatige en automatische aansturing van markiezen, jaloezieën of dakramen.
- De besturing beschikt over een groot aantal zinvolle programmeermogelijkheden en wordt vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitseisen.

OPMERKING
Door het display aan te raken, wordt de achtergrondverlichting automatisch ingeschakeld. Deze schakelt 20 seconden na de laatste bediening automatisch weer uit. Elke bediende functietoets wordt bovendien bevestigd met een korte bevestigingstoon.



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARD
Bedrijfsspanning	230VAC, 50 Hz
Nominale stootspanning	2,5 kV
Vermogensopname	2 W
Uitgang (OP/AF) Schakelvermogen Schakeltijd AF	230VAC, 50 Hz 250VAC, 3A cos φ ≥ 0,8 ind. 3 – 180 seconden
Kanteltijd	0-30 seconden
Softwareklasse	A
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C bis +40 °C
Beschermingsgraad	IP30
Vervuilingsgraad	2
Batterij	CR 2032
Afmetingen (L × B × H):	50 × 50 × 46 mm (zonder afdekraam)
Kleuruitvoering Kleuruitvoering Nero	signaalwit (vergelijkbaar met RAL 9016) antraciet (vergelijkbaar met RAL 9011)
Conformiteit	CE


Vestamatic International GmbH
Am Tannenbaum 2
41066 Mönchengladbach | Germany

E-Mail: info@vestamatic.com
www.vestamatic.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.


AANSLUITSCHEMA

LET OP
Een parallelle aansturing van meerdere aandrijfmotoren kan bij conventionele aandrijvingen uitsluitend worden gerealiseerd via scheidingsrelais of groepsbesturingsapparaten.

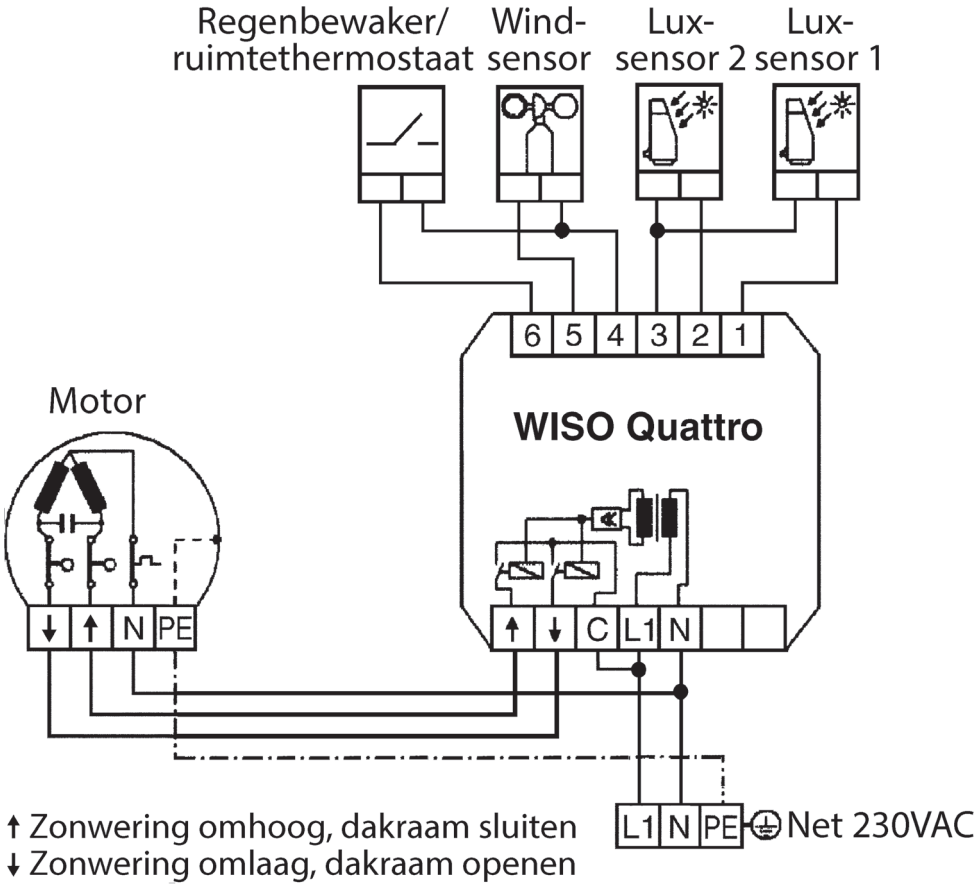

↑ Zonwering omhoog, dakraam sluiten
↓ Zonwering omlaag, dakraam openen

AANSLUITING DECENTRALE BESTURINGSSYSTEMEN

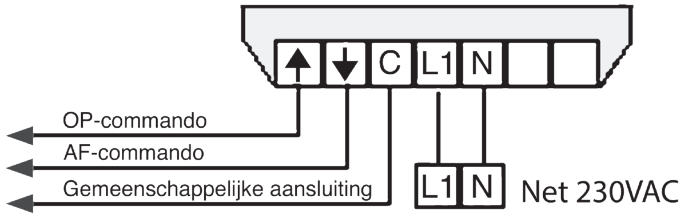

Aansturing van decentrale besturingen, zoals bijv. MC P2, MC P4

OPMERKING
Bij gebruik van decentrale besturingssystemen moet de draadbrug (C–L1) worden verwijderd.