BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: 01824005
Zolltarif-Nummer: 85371098
Datenblatt-Nummer: 85900624_D A1

SCAN ME

DATENBLATT | VESTA HOME FUNKTIMER

KURZBESCHREIBUNG

- In einer Vesta Home Funktimer können maximal 10 Kanäle gespeichert werden. Bei mehr als 10 Kanälen wird beim Hinzufügen eines neuen Kanals der zuletzt gespeicherte Kanal zyklisch überschrieben.
- Kombinierbare Fernbedienungen: THW3001, THW3015, THW3215, TWW3001, TWW3015, THB3001, THB3015, THW2001, THW2015, THW2215, THW2501, THW2515, TWW2001, TWW2015, TWW2606, THW1001, THW1005 TMB1001, TMW2001

TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz
Arbeitsspannungsbereich	100 VAC – 240 VAC
Leistungsaufnahme/Nennleistung	500 W
Maximaler Ausgangsstrom	5 A / 250 V
Betriebstemperaturbereich	–20 °C bis 65 °C
Radioreichweite	L1 (Außenbereich) 150m L2 (Innenbereich) 40m
Radiofrequenz	433,05–434,79 MHz
Konformität	CE

ANSCHLUSSPLAN

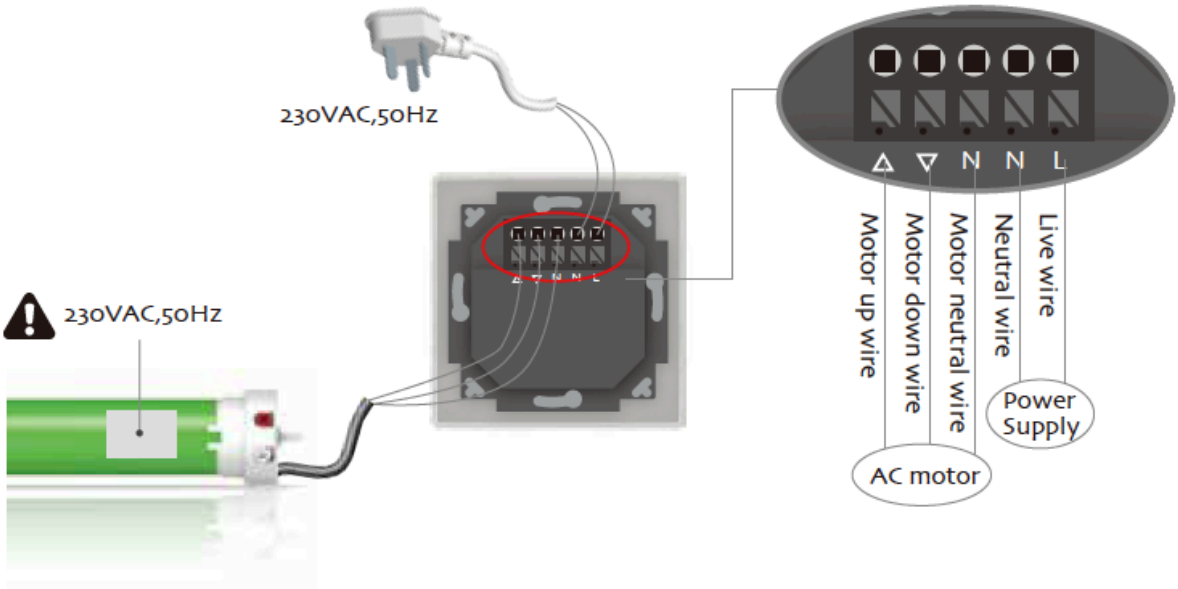

Vestamatic International GmbH
Am Tannenbaum 2
41066 Mönchengladbach | Germany

E-Mail: info@vestamatic.com
www.vestamatic.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: 01824005
CUSTOMS TARIFF NB: 85371098
DATA-SHEET NB: 85900624_D A1

SCAN ME

DATA SHEET | VESTA HOME FUNKTIMER

SHORT DESCRIPTION

- A maximum of 10 channels can be stored in one Vesta Home Funktimer. If more than 10 channels are stored, adding a new channel will cyclically overwrite the last stored channel.
- Compatible remote controls: THW3001, THW3015, THW3215, TWW3001, TWW3015, THB3001, THB3015, THW2001, THW2015, THW2215, THW2501, THW2515, TWW2001, TWW2015, TWW2606, THW1001, THW1005, TMB1001, TMW2001

TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Power supply	230 VAC, 50 Hz
Operating voltage range	100 VAC – 240 VAC
Rated power	500 W
Maximum output current	5 A / 250 V
Operating temperature	–20 °C bis 65 °C
Radio range	L1 (Outdoor) 150m L2 (Indoor) 40m
Radio frequency	433,05–434,79 MHz
Conformity	CE

WIRING DIAGRAM

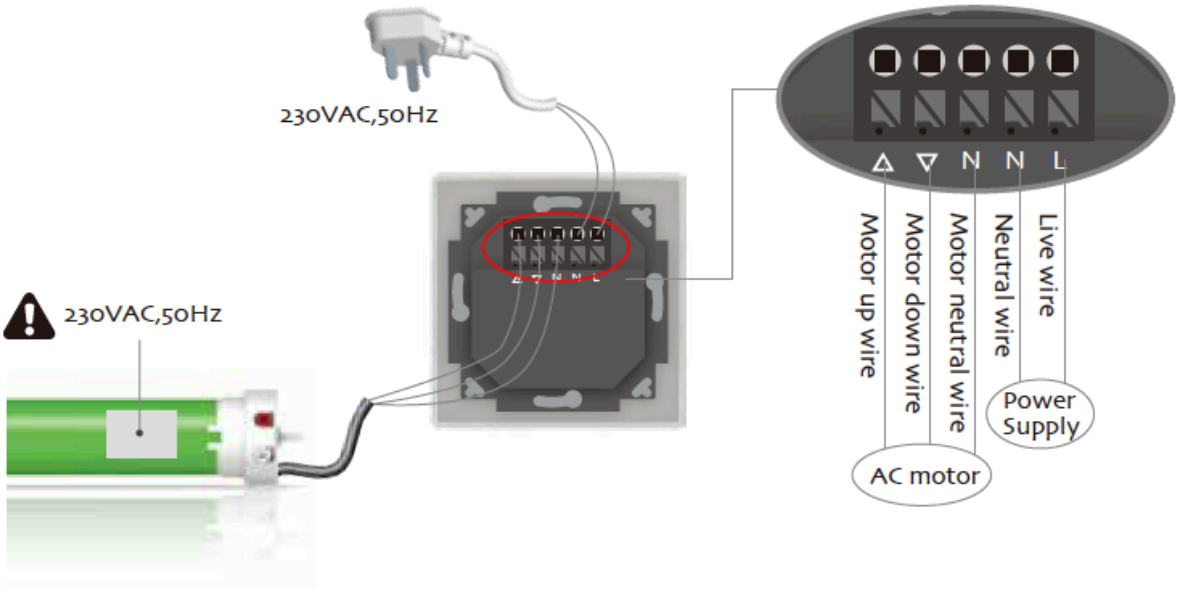

Vestamatic International GmbH
Am Tannenbaum 2
41066 Mönchengladbach | Germany

E-Mail: info@vestamatic.com
www.vestamatic.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMME: 01824005
DOUANETARIEF-NUMME: 85371098
GEGEVENSBLAD-NR: 85900624_D A1

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | VESTA HOME FUNKTIMER

KORTE BESCHRIJVING

- In een Vesta Home Funktimer kunnen maximaal 10 kanalen worden opgeslagen. Bij meer dan 10 kanalen wordt bij het toevoegen van een nieuw kanaal het laatst opgeslagen kanaal cyclisch overschreven.
- Compatibele afstandsbedieningen: THW3001, THW3015, THW3215, TWW3001, TWW3015, THB3001, THB3015, THW2001, THW2015, THW2215, THW2501, THW2515, TWW2001, TWW2015, TWW2606, THW1001, THW1005, TMB1001, TMW2001

TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Bedrijfsspanning	230 VAC, 50 Hz
Werkspanningsbereik	100 VAC – 240 VAC
Vermogensopname/nominaal vermogen	500 W
Maximale uitgangsstroom	5 A / 250 V
Bedrijfstemperatuurbereik	–20 °C bis 65 °C
Radiobereik	L1 (buitenbereik) 150m L2 (binnenbereik) 40m
Radiofrequentie	433,05–434,79 MHz
Conformiteit	CE

AANSLUITSCHEMA

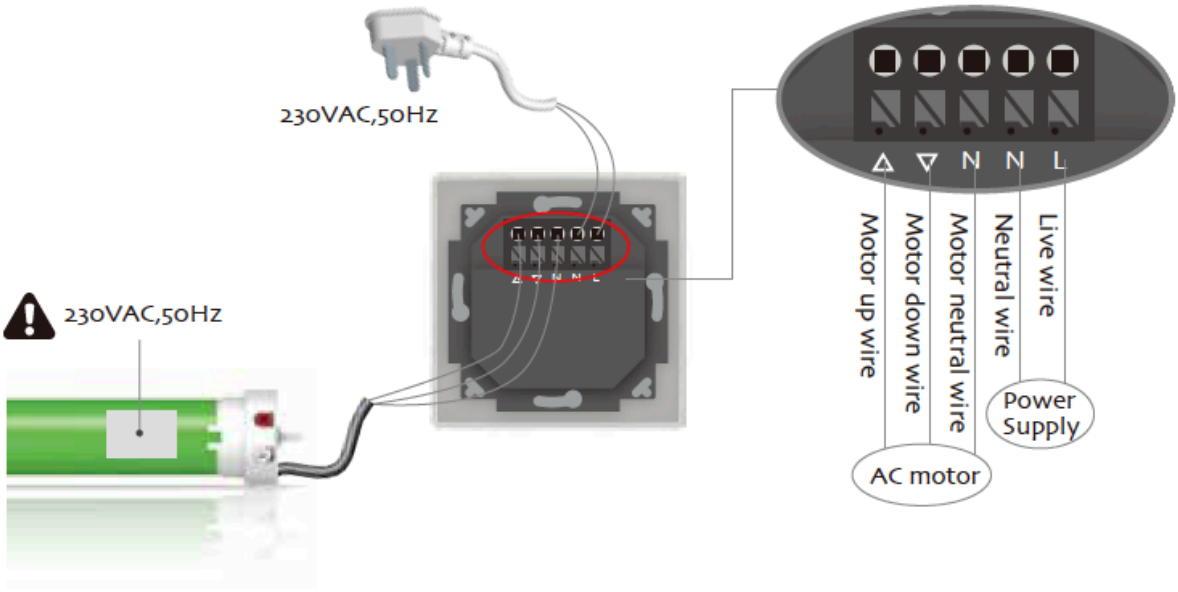

Vestamatic International GmbH
Am Tannenbaum 2
41066 Mönchengladbach | Germany

E-Mail: info@vestamatic.com
www.vestamatic.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.