BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BPE25-1.5
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | BPE25-1.5

KURZBESCHREIBUNG

- Funkmotor · 110–240V · 1,5Nm · Ø25mm
- Elektronischer bidirektionaler Funkmotor mit elektronischer Ober- und Untereinstellung und Zwischenposition
- Häufig verwendet für Rollos
- Elektronische Endpositionen und Vorzugsposition
- Eingebauter Radioempfänger
- Automatische Abschaltung
- Regelbare Geschwindigkeit
- Bidirektional



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Eingang	3 aderig
Betriebsspannung	100-240V
Ladespannung	12V
Leistung	13W
Stromstärke	0.3A
Kraft (Nm)	1.5
Drehzahl (U/min)	32
Länge des Motors (mm)	490
Motordurchmesser (mm)	25
Durchmesser Motorkopfes (mm)	40
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	5000
IP Wert	IP20
Thermischer Schutz	Nein
Frequenz	433 MHz
Bereich	25m innen bis 100m außen
Kapazität	10 Kanäle oder Sender
IP-Wert	IP44
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BPE25-1.5
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN

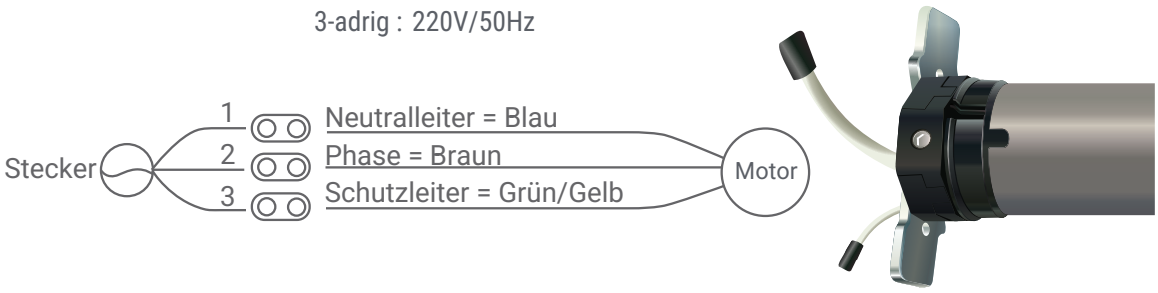

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BPE25-1.5
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | BPE25-1.5

SHORT DESCRIPTION

- Radio motor · 110–240V · 1.5Nm · Ø25mm
- Electronic end positions
- Equipped with 5m cable
- Built-in radio receiver
- Preferred position
- Automatic shutdown
- Adjustable speed
- Bi-directional



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Input	3 aderig
Working voltage	100-240V
Charging voltage	12V
Power	13W
Amperage	0.3A
Force (Nm)	1.5
Speed (rpm)	32
Motor length (mm)	490
Motor diameter (mm)	25
Motor head diameter (mm)	40
Antenna (mm)	170
Cable (mm)	5000
IP value	IP20
Thermal protection	No
Frequency	433 MHz
Range	25m indoor to 100m outdoor
Capacity	10 channels or transmitters
Operating temperature	-10°C to +55°C
Operating temperature	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BPE25-1.5
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

WIRING DIAGRAM

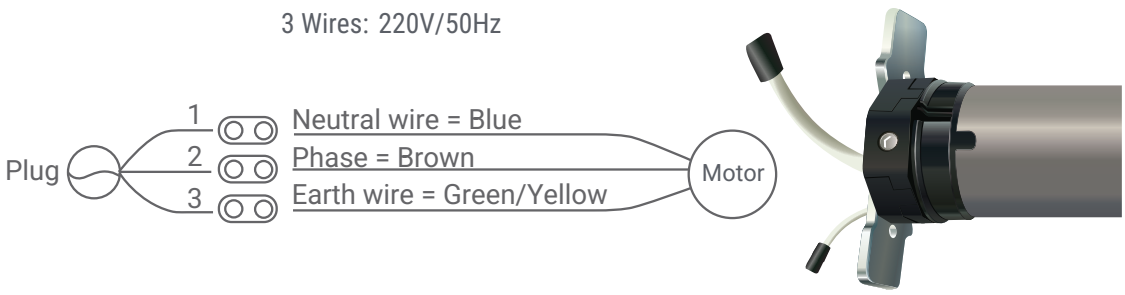

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BPE25-1.5
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | BPE25-1.5

KORTE BESCHRIJVING

- Matter Radiomotor · 230V · 10Nm · Ø35mm
- Elektronische bi-directionele radiomotor met elektronische boven- en onderafstelling en tussenpositie
- Veel gebruikt voor rolgordijnen
- Elektronische eindposities en voorkeurspositie
- Ingebouwde radio-ontvanger
- Automatische uitschakeling
- Regelbare snelheid
- Bi-directioneel



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Ingaand	3 aderig
Werkspanning	100-240V
Laadspanning	12V
Vermogen	13W
Amperage	0.3A
Kracht (Nm)	1.5
Toeren (Tpm)	32
Lengte motor (mm)	490
Diameter motor (mm)	25
Diameter motorkop (mm)	40
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	5000
IP waarde	IP20
Thermische beveiliging	Nee
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
Werktemperatuur	-10°C tot +55°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BPE25-1.5
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

AANSLUITING

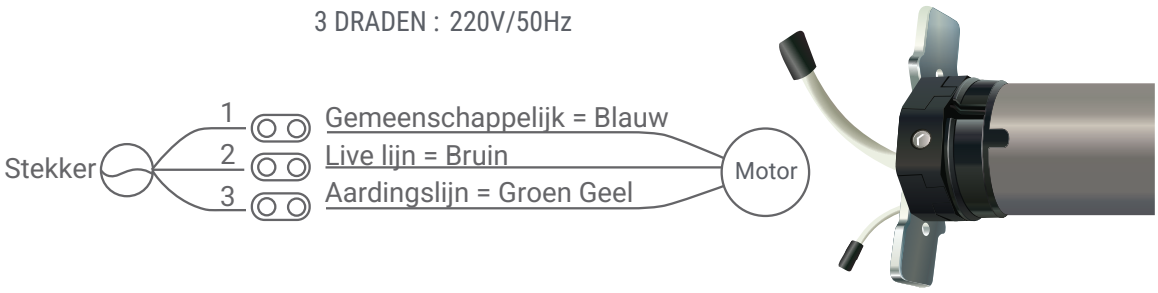

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.